


**SmartUnderlay +**

**Kuvaus:**

- Laadukas HFPS-aluskate alumiini-höyrysulullinen.
- Vähentää askeläänet minimiin.
- Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa
- Soveltuu asennettavaksi laminaatin ja napsautettavien parketilattioiden alle.
- Helppo asentaa

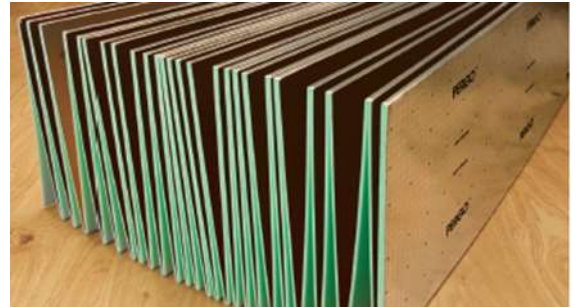


**Ominaisuudet:**

Ominaisuudet	Tyypillinen tulos	Testimenetelmä
Tuotekoodi	PGUDLSMARTPLUS15	
Väri	Vihreä/kulta	
Materiaali	HFPS + alu-höyrysulku	
Muoto	Yhteen liitetyt "lattialankkukokoiset" levyt	
Paksuus	3 mm	EN 823
pituus	15.000 mm	EN 822
leveys	1.000 mm	EN 822
Puristuslujuus (0,5 mm:n muodonmuutos)	90 kPa	EN 826
Palontorjuntaluokitus	E <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Lämmönjohtavuuden resistanssi	0.086 m <sup>2</sup> °K/W	DIN 4108
Askeläänen eristävyys	ΔL <sub>w</sub> = 19dB	ISO 140-8
Kävelyäänän vaimennus	-15 %	IHD 431
Sd-arvo	> 100 m	DIN 52615

**Asennusohjeet:**

1. Avaa aluskate aluslattialle. Levitä aluskatekaistaleet yhdensuuntaisesti Pergo®-lattian kanssa siten, että kosteussulku (Pergo®-logon puoli) on yläpuolella. Tee tämä aluskatekaistale kerrallaan sitä mukaa kuin lattian asennus etenee.
2. Aseta ensimmäisellä rivillä kosteussulun uloke ylös seinää vasten. Voit leikata pois ylimääräisen kosteussulun myöhemmin niin, että reunaa jää näkyviin vain 2 cm.
3. Asenna seuraava rivi ensimmäisen viereen. Poista liimanauha ja käännä kosteussulun reunauloke toisen rivin päälle.
4. Varmista, että aluskatteen osat ovat tiiviisti vierekkäin (älä jätä rakoja) ja että kosteussulku on kiinnitetty huolellisesti.
5. Nosta viimeisen rivin aluskate 2 cm seinää vasten.
6. Lyhyitä sivuja yhteen liitettäessä on aina käytettävä vedenpitävää teippiä.

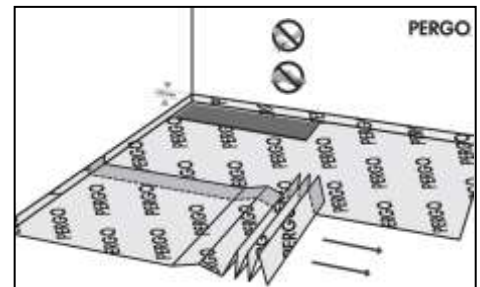

! Mikäli alusmateriaalia käytetään vanhan PVC-muovimatton päälle, on käytettävä höyrysulku alusmateriaalin alla.